


inspireLED s6b Indoor

Indoor-Modul der nächsten Generation.

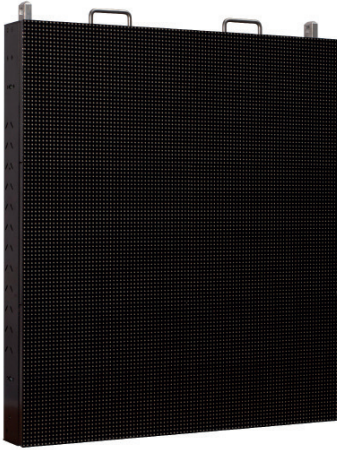

Für alle Einsatzzwecke im Rental- oder Festinstallationsbereich, wo hochauflösende Bilder gefordert sind, ist die inspireLED s6b-Serie die richtige Wahl.

Die Indoor LED-Module bieten dank ihres Systemcharakters viele Konfigurationsmöglichkeiten. Individuelle, maßgeschneiderte Lösungen sind das Ergebnis.

KEY FEATURES

- Exzellente Helligkeit
- Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
- Kombinierbar mit S10, S16 etc.
- Hohe Auflösung
- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Einfacher Aufbau
- Einfacher Service

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display

Pixelabstand	6,67 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD-LED
Leuchtdichte	2.500 cd/m ²
Pixeldichte	96 x 108 Pixel pro Cabinet; 22.500 Pixel/m ²
Einblickwinkel (V/H)	140°/140°
Lebensdauer LED	100.000 h
Max. Bauhöhe	14 Module

Anschlüsse

Eingangssignal	DVI; weitere Signale per Konverter (optional)
Eingangsfrequenz	50 – 75 Hz
Processing	max. 48 bit; 16 bit/Farbe (4.800 Hz Refresh Rate)

Energieversorgung

Stromversorgung	100 – 240 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	300 W/Modul; 650 W/m ²
Leistungsaufnahme (e)	100 W/Modul; 220 W/m ²

Umwelteigenschaften

Betriebswerte	10 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	35 – 70 % r. F.
Zertifizierung	CE

Abmessungen

Länge x Höhe x Tiefe	640 mm x 720 mm x 147 mm; (= 0.46 m ³)
Gewicht	20 kg; 44 kg/m ²