


Samsung UD55A

Perfekt für Multi-Display-Wände.

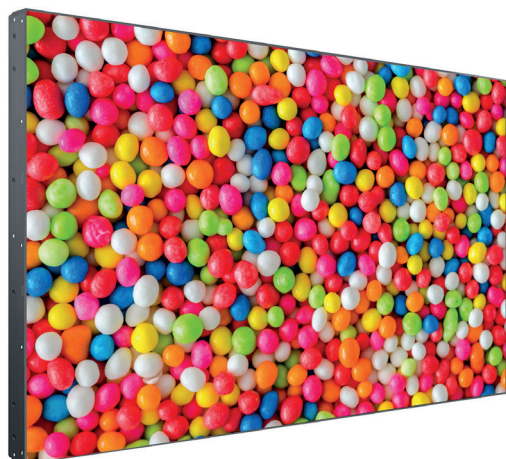

Dank DID-Panel mit Direct-LED erreicht die UD-Serie eine hohe Leuchtkraft und eine hervorragend gleichmäßige Ausleuchtung, ein wichtiges Detail bei Multi-Display-Wänden. Dabei ist die LED-Technologie besonders stromsparend.

Dank DVI-Loop-Out und integriertem Video-Matrix-Prozessor lassen sich bis zu 10 x 10 Displays (ohne zusätzliche Multi-Screen-Hardware) zu riesigen Wänden erweitern. Eventuelle Ausfälle des Zuspielgeräts können durch eine automatische Quellenumschaltung (inkl. Prioritäten-Zuweisung) abgefangen werden.

KEY FEATURES

- Stegarm
- DVI-Loop-through

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

Bildschirmdiagonale	55"
Seitenverhältnis	16:9
Native Bildauflösung	1.920 x 1.080 Pixel
Aktive Bildschirmfläche	k. A.
Einblickwinkel	178°/178°
Displayreaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	3.500:1 (typ.)
Helligkeit	700 cd/m ² (typ.)

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x T)	1.215,3 mm x 686,1 mm x 96 mm
Gewicht	24 kg
Halterung VESA-Standard	600 mm x 400 mm

Energieversorgung

Spannungseingang	220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistung	58 W (typ.)

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur	–
Luftfeuchtigkeit	–

Anschlüsse

Signaleingänge	DP, HDMI, DVI, VGA, Composite Video, Analog Audio
Bedienung/Konfiguration	RJ45, USB, RS232
Signalausgänge	Analog Audio, DVI, RS232