


inspireLED m25-V2-b | inspireLED m25-V2-w

See-through LED für flexiblen Einsatz

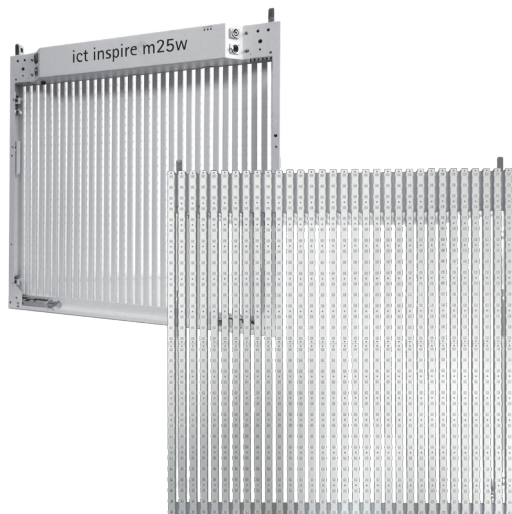

Mit der inspireLED m25-Reihe sind riesige LED-Wände schnell und unkompliziert realisierbar – genauso wie kleine LED-Flächen als Designelement. Das einfache Handling der in Schwarz und Weiß erhältlichen Cabinets lässt Bildinhalte im Handumdrehen ganz groß rauskommen.

Die flexiblen inspireLED m25-Cabinets ermöglichen so brillante Darstellungen zum attraktiven Preis.

KEY FEATURES

- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Einfache Wartung
- Flexibel durch Modular-Bauweise
- In schwarz und weiß lieferbar
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Variable Adaptierungsmöglichkeiten
- Kundenspezifische Anpassung möglich

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display	
Pixelabstand	25 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD-LED
Leuchtdichte	1.200 cd/m ²
Pixeldichte	32 x 32 Pixel pro Cabinet; 1.600 Pixel/m ²
Einblickwinkel (V/H) I	140°/140°
Lebensdauer LED	100.000 h
Max. Bauhöhe	Hängend: 12 Cabinets; Stehend: 12 Cabinets
Überwachung	PC-basiert
Service	Rückseite
Anschlüsse	
Eingangssignal	HDMI, DVI, weitere Signale via Konverter möglich
Eingangsfrequenz	50 – 75 Hz
Processing	bis 16 Bit (Max. 900 Hz Refresh Rate)
Energieversorgung	
Stromversorgung	100 – 240 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	250 W/Cabinet; 400 W/m ²
Leistungsaufnahme (ø)	70 W/Cabinet; 110 W/m ²
Umwelteigenschaften	
Schutzart	IP30
Betriebswerte	+10 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	ab 30 %
Zertifizierung	CE
Zubehör	Flugträger
Abmessungen	
Länge x Höhe x Tiefe	800 mm x 800 mm x 101 mm
Gewicht	16,2 kg; 25,3 kg/m ²