


inspireLED s3.6b Indoor

Höchste Auflösung. Höchste Bildqualität

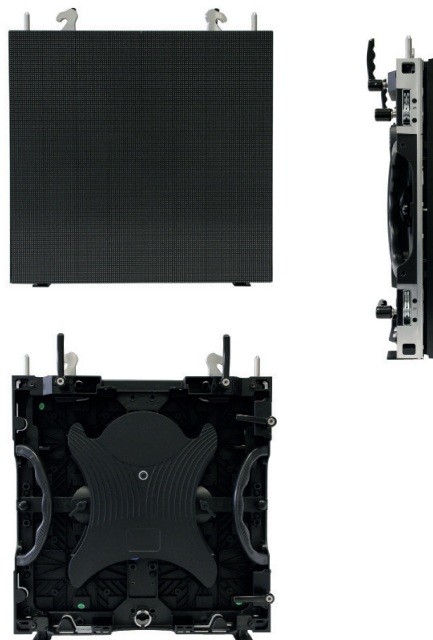

Fernsehstudio? Welcome Screen? Oder doch lieber Messekulisse?

Diese LED-Screens bestehen dank des 3,6 mm Pixelpitch auch aus der Nähe. Brillante, farbintensive Bilder setzen die Botschaften Ihrer Marke perfekt in Szene.

In jeder Form und Größe.

KEY FEATURES

- Hohe Bildauflösung
- Superscharfe, brillante Bildwiedergabe
- Hohe Refreshrate für flimmerfreie und augenfreundliche Betrachtung
- Großer Einblickwinkel
- Hochpräzise Komponenten für plane, stegfreie Bildflächen
- Lüfterlose und geräuschlose LED-Module
- Eco-Design für geringen Stromverbrauch

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display

Pixelabstand	3,6 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD
Leuchtdichte	1.300 cd/m ²
Pixeldichte	128 x 128 Pixel pro Cabinet; 75.577 Pixel/m ²
Einblickwinkel (V/H)	140°/140°
Lebensdauer LED	100.000 h
Max. Bauhöhe	–

Anschlüsse

Eingangssignal	–
Eingangsfrequenz	bis 86 Hz
Processing	16 bit (2.000 Hz Refresh Rate)

Energieversorgung

Stromversorgung	85 – 264 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	104 W/Cabinet; 480 W/m ²
Leistungsaufnahme (ø)	35 W/Cabinet; 160 W/m ²

Umwelteigenschaften

Betriebswerte	-10 – 45 °C
Luftfeuchtigkeit	10 – 90 % r. F.
Zertifizierung	CE

Abmessungen

Länge x Höhe x Tiefe	465,6 mm x 465,6 mm x 112 mm; (≈0,216 m ²)
Gewicht	8,8 kg/Cabinet; ca. 40,7 kg/m ²