


inspireLED RS 3.9 LIGHTWEIGHT

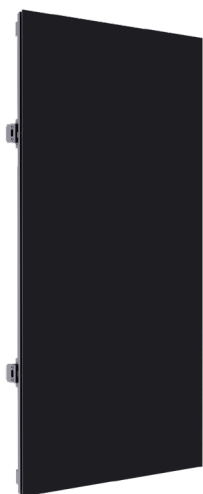

KEY FEATURES

- Mit nur 9kg pro Cabinet ein wahres Leichtgewicht
- Hohe Bildwiederholrate bis zu 120 Hz
- Hoher Kontrast und tiefe Schwarzwerte
- Kostenersparnis durch besonders leichte Gesamtkonstruktion möglich

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display	
Pixelabstand	3,91mm
LED-Typ	SMD
Leuchtdichte	1000 cd/m ² (kalibriert)
Pixeldichte	65.536 pixel/m ² , (128 x 256 Pixel / Cabinet)
Einblickwinkel (V/H)	160°/160°
Service	Komplett von Vorder- und Rückseite
Bildwiederholrate	7680Hz

Anschlüsse

Eingangssignal	DVI, HDMI, DP, SDI
Eingangsfrequenz	Bis zu 120Hz
Processing	Novastar

Energieversorgung

Stromversorgung	100 - 240V AC 50-60Hz
Leistungsaufnahme	140W / Cabinet (max. 210W)

Umwelteigenschaften

Schutzart	IP30
Betriebswerte	-10°C ~ +45°C
Zertifizierung	CE, RoHS

Abmessungen

Breite x Höhe x Tiefe	500 mm x 1000 mm x 82mm (0,5m ²)
Gewicht	9kg / Cabinet (18kg/m ²)
Max. Rigging	15m (15 Cabinets pro Spalte)

Artikelnummer

Artikelnummer	1028682
---------------	---------