


MUXWAVE M3-2 TRANSPARENT LED POSTER

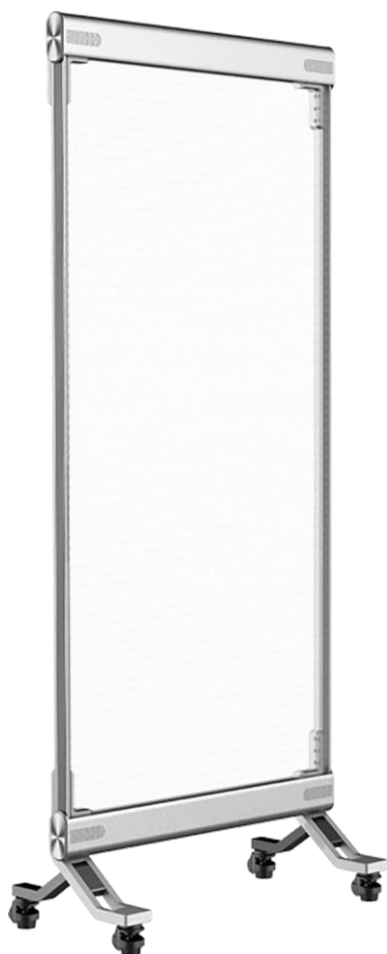

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display

Pixelabstand	3,91 mm
LED-Typ	RGB 3 in 1
Helligkeit	4.000 cd/m ²
Auflösung	512 x 256 Pixel
Aktive Bildschirmfläche	1000mm x 2000mm
Lebensdauer LED	≥100.000 h
Service	Front

Anschlüsse

Eingangssignal	-
Eingangsfrequenz	-
Processing	Colorlight / Novastar

Energieversorgung

Stromversorgung	100 – 240 V; 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme (max)	2400W
Leistungsaufnahme (☉)	1000W

Umwelteigenschaften

Schutzart	IP 20
Betriebswerte	0 – 50 °C; 20 – 85 % rel. F.
Installationsumgebung	Indoor
Zertifizierung	-

Abmessungen

Länge x Höhe x Tiefe	1020mm x 2452mm x 500mm
Gewicht	37kg

Rahmeneigenschaften

Rahmenmaterial	Luftfahrtaluminiumlegierung
Rahmenfarbe	RAL 9005 Glatt Matt

Artikelnummer

Artikelnummer	1027108
---------------	---------

KEY FEATURES

- 80% Transparenz