


# ICT inspireLED 2.6 CARPET (SC-LCARPET-P2.6-V0.1)

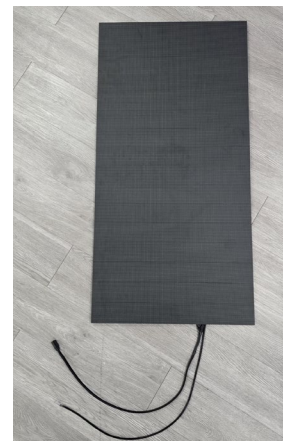

## KEY FEATURES

- Super Slim 14mm Höhe
- Flexibles Design
- Hohe Stabilität. Trägt bis zu 4,9t pro dm<sup>2</sup>
- Kann gerollt werden
- Lüfterlos und damit geräuschlos

## SYSTEMEIGENSCHAFTEN

LED-Display	
Pixelabstand	2.604mm
LED-Typ	SMD1515, GOB
Leuchtdichte	600 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-dichte	147.456 pixel / m <sup>2</sup>
Auflösung pro Cabinet	384 x 192 px
Einblickwinkel (V/H)	140° / 140°
Lebensdauer LED	>100.000 Std
Überwachung	Temperatur
Service	Vorder- und Rückseite

### Anschlüsse

Eingangssignal	Ethernet
Eingangsfrequenz	50 - 75Hz
Processing	Novastar

### Energieversorgung

Stromversorgung	36V DC / 5A
Leistungsaufnahme (max)	360W / m <sup>2</sup>
Leistungsaufnahme (☉)	170W / m <sup>2</sup>

### Umwelteigenschaften

Schutzart	IP41, IP21
Betriebswerte	-20°C bis 50°C, 10% bis 60% rel. F.
Zertifizierung	CE, ETL, RoHS

### Abmessungen

Breite x Höhe x Tiefe	500 mm x 14 mm x 1000 mm
Gewicht	8,4kg (16,8kg/m <sup>2</sup> )

### Artikelnummer

Artikelnummer	1029350
---------------	---------