


NEC primeTouch-982-32



KEY FEATURES

- Glänzendes 32 Finger IR Multitouch Panel
- 24/7 Dauerbetrieb
- IP 40 Frontseitig, IP 20 Rückseitig geschützt
- Temperatur und Umgebungslichtsensor
- NFC Sensor (2cm Reichweite)

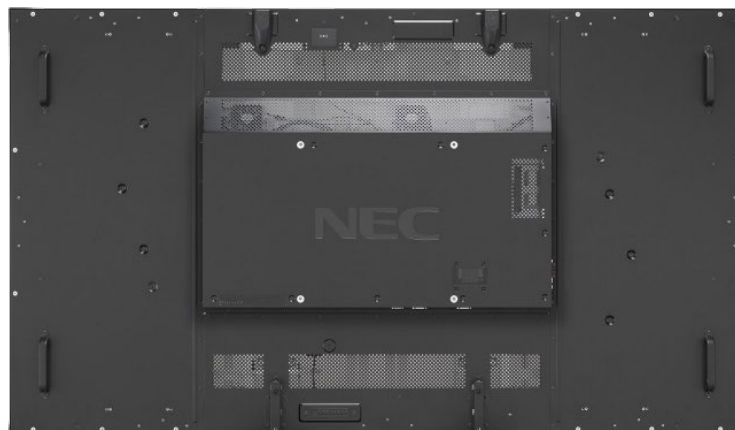

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Display

Bildschirmdiagonale	98"
Seitenverhältnis	16:9
Native Bildauflösung	3840 x 2160 Pixel
Aktive Bildschirmfläche	2159 x 1214 mm
Einblickwinkel (H/V)	178° / 178°
Displayreaktionszeit	8 ms
Kontrastverhältnis	1300:1 (typ.)
Helligkeit	300 cd/m ² (typ.), 500 cd/m ² (max.)

Mechanische Daten

BxHxT	2204 x 1259 x 120 mm
Gewicht	120 kg
Halterung VESA-Standard	400 x 400 mm, M8 x 16 mm
Versatz VESA zu Bild Mitte (V)	0 mm
VESA-Mitte zu Display Unterkante (V)	695 mm
Zulässige Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Liegend

Energieversorgung

Spannungseingang	100 - 240 V, 50/60 Hz, C14
Leistung	380 W (typ.), 560 W (max.)

Umwelteigenschaften

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 - 80 % r.F.

Anschlüsse

Signaleingänge	1x DP1.2, 4x HDMI, 2x DVI-D, 1x USB A 2.0 (FW Update), 1x Analog Audio (3,5mm), 1x OPS
Bedienung/Konfiguration	2x RJ52, IR, 1x RS269
Signalausgänge	1x USB-B (Touch), 1x Analog Audio (3,5mm)

Audio

Integrierte Lautsprecher	2x 10W
--------------------------	--------

Artikelnummer

Artikelnummer	1009862
---------------	---------