


# ICT inspireLED RS 3.9 LIGHTWEIGHT

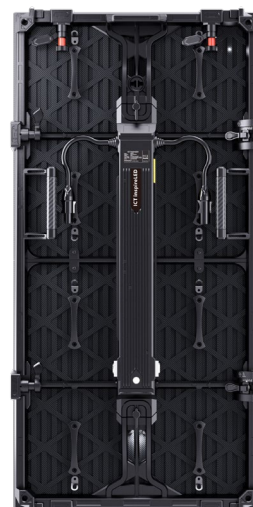


## KEY FEATURES

- Mit nur 9kg pro Cabinet ein wahres Leichtgewicht
- Hohe Bildwiederholrate bis zu 120Hz
- Hoher Kontrast und tiefe Schwarzwerte
- Kostenersparnis durch besonders leichte Gesamtkonstruktion möglich

## RADIENBAU

- Facetierter Radienbau
- 2,5° Winkelrastrer von -10° bis +10°

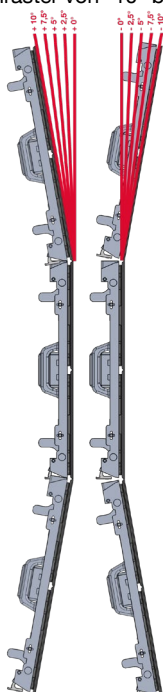

## SYSTEMEIGENSCHAFTEN

### Allgemeine Information

Modell	inspireLED RS3.9-V1
Umgebung	Innenbereich
Servicezugang	Vorder- / Rückseite
Zertifizierung	CE, ROHS.

### Physikalische Parameter

Pixelabstand	3,91 mm
LED-Typ	3-in-1 SMD
Pixeldichte	65.536 Pixel / m <sup>2</sup>
Modulauflösung (BxH)	64 x 128 Pixel
Cabinet-Auflösung	128 x 256 Pixel
Cabinet-Maße (BxHxT)	500 x 1.000 x 82 mm
Cabinet-Gewicht	8,9 kg
Max. Rigging Höhe	15 m

### Optische Parameter

Helligkeit (kalibriert)	1.000 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	-
Einblickwinkel (H/V)	160° / 160°
Graustufen	-
Kontrastverhältnis	-
Bildwiederholrate	7.680 Hz
Bildwechselrate	Bis 120 Hz

### Elektrische Parameter

Leistungsaufnahme pro Cabinet	70 W (typ.); 210 W (max.)
Eingangsspannung	100-240V AC, 50/60Hz
Steckverbinder	powerCON® TRUE1

### Steuerungssysteme

Empfangskarte	Nova A8s-N
Video-Steuerungssysteme	Novastar
Eingangsstecker	RJ45

### Betriebs- / Umweltbedingungen

LED-Lebensdauer	-
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Luftfeuchtigkeit	-
IP-Schutzart	IP30

### Artikelnummer

Artikelnummer	1028682
---------------	---------